



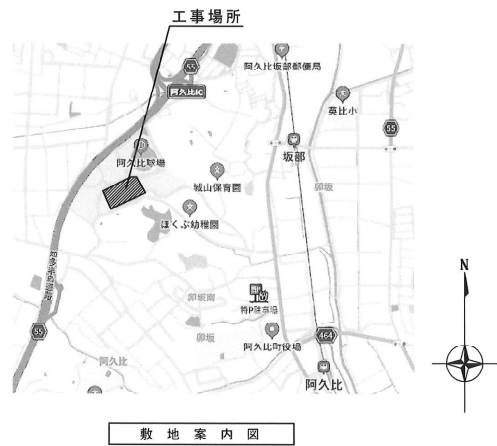

敷地案内図

工事名称	陸上競技場トラック改修・天然芝生化改設工事		
工事場所	愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字浅間裏3番地2		

- 改修内容
- 天然芝生化改設工事・・・対象部分床面積 約7,140㎡
 - 陸上競技場内天然芝の張替を行う
 - 第20回アジア競技大会におけるサッカー競技の公式練習会場としての利用を予定している
 - 令和7年度の独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成対象事業
 - 天然芝の張替えに合わせ、散水設備の設置を行う
 - 陸上競技場トラック改修工事・・・対象部分面積 約5,210㎡
 - 阿久比スポーツ村陸上競技場のトラック及びインフィールド競技用の全天候型舗装の改修工事を行う。

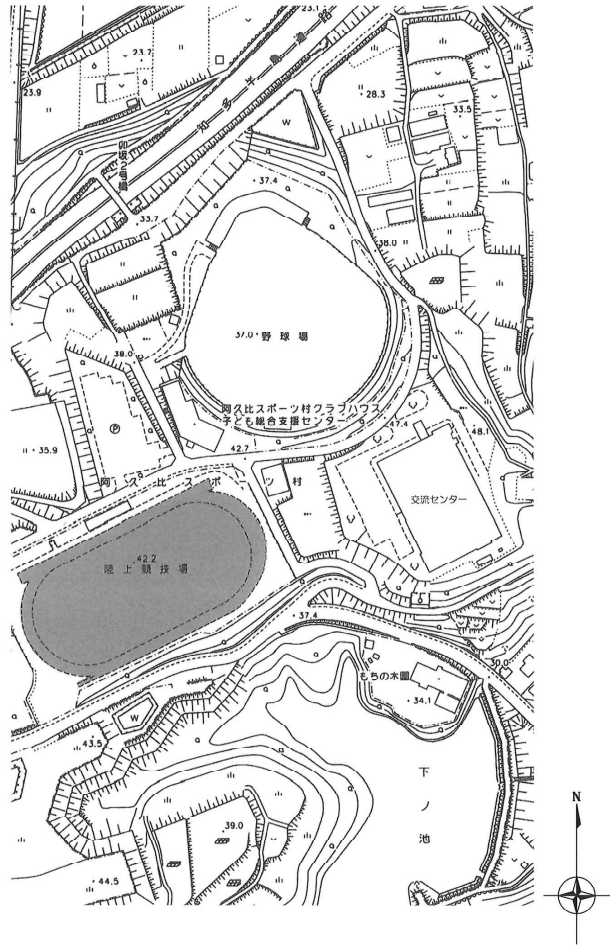

配置図

■特記仕様書（共通）

第1章 総則

当施設は、過去に公益財団法人日本陸上競技連盟により公認された陸上競技場であったが、現在は未公認の状態にある。今回の整備は「愛知・名古屋2026大会（第20回アジア競技大会）」の練習会場としての整備を行なうものであり、施設を維持することを目的とし、最新の公認基準との整合は求めないこととする。

第1条 本特記仕様書は、阿久比スポーツ村陸上競技場トラック改修・芝生化改設工事に適用する。

第2条 本工事は、設計図書及び本特記仕様書によるほか、以下に示す図書によるものとする。

- 愛知県土木工事標準仕様書（最新版）県建築局
- 屋外スポーツ施設の建設指針（最新版）公益財団法人 日本スポーツ施設協会 屋外施設部会

第3条 本工事中に設計図書・仕様内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示によるものとする。

第4条 工事施工上、設計に変更が生じた場合、設計図書の作成は請負者において行なう。尚、設計変更に伴う工事費の清算は、監督員との協議により決定する。

第5条 請負者は、本工事を実施するにあたり、土木工事安全施工技術指針に基づき、工事現場における安全対策を実施しなければならない。

第6条 請負者は、事前に設計図書に基づき現地調査・測量を実施し、その調査結果を監督員に提出し、指示を受けること。

第7条 工事に使用する材料は、材料証明・サンプル等を提出し、監督員の承認を受けること。

第8条 工事竣工後、監督員の指示に従って竣工図並びに必要な図書を作成し、提出する。

第9条 本工事は、競技場内外において十分な安全対策を行なうこと。溶剤等揮発性科学物質を使用するので、その保管取扱いには、特に注意を払うこと。

第10条 本競技場は、過去に日本陸上競技連盟が定めた「陸上競技場に関する規定、細則」に準拠した施設であり、天然芝インフィールド内におけるサッカー等の試合運営に支障のない施設とする。

■注意事項（共通）

- 本工事の施工に先立ち仮設計図書を作成の上提出し、監督員及び施設側と安全管理・防災計画等について十分調整すること。
また、仮設計図書に基づき仮囲い・標識・看板等の施設を設置の上、周囲に対して安全管理を行うこと。尚、これらの保守点検については日常怠りなく行うこと。
- 仮囲い等の撤去後、作業ヤード及び通行路等、工事で使用した範囲は速やかに現況復旧を行うこと。
- 本工事に関する諸官庁への届出・書類提出等は、工事進行遅滞の無いよう請負人にて速やかに手続きを行い提出すること。
- 工事期間中の施設行事日程との調整を行い、施設運営に支障を来さぬよう配慮すること。
- 本工事の内、監督員が省略を認める事項以外は、請負者にて施工計画書等を作成し承認を得た上で施工すること。
- 本工事において設計内容、施工方法・施工手順等の不明瞭な点は、必ず予め監督員と協議を行い、確認の上施工すること。
- 仮撤去を行わない器具等については、適切な養生を行うこと。
- 建物への出入口を監督員の指示により設けること。特に出入口の安全面は十分注意すること。
※工事車両駐車場及び資料置場
（監督員の指示による。尚、使用範囲 を明確にとらサクにて囲うこと。）

中建設計

一般建築士 第270307号 岡 潤和

一般建築士 第1984130号 堀田 淳二

陸上競技場トラック改修・天然芝生化改設工事

工事概要・配置図・案内図・特記仕様書 (1)

2025.03

11239